

SPECIALE BOOR VOOR SNELBOUWSTEEN

Met boorhamer SDS-plus
klopboorfunctie uitgeschakeld


**PERFOR
BRICK**

NIEUW!

UITSLUITEND
DRAAIEN
ZONDER KLOPPEN
=
PERFECT GAT VOOR
OPTIMALE
VERANKERING



Dankzij haar uitstekend snijvermogen boort zij alle wanden zonder ze te beschadigen

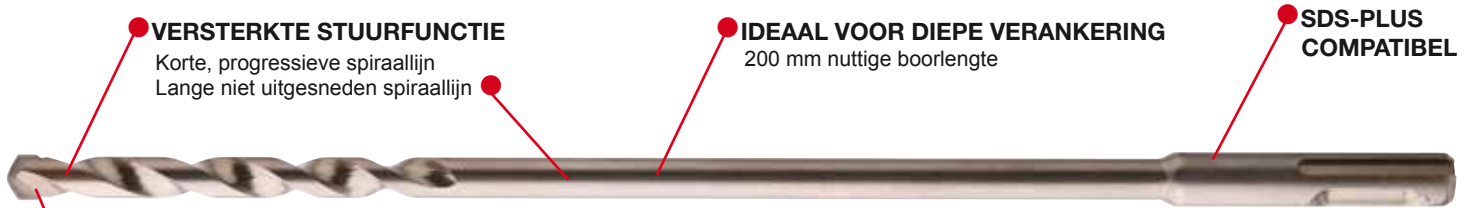

VERSTERKTE STUURFUNCTIE

Korte, progressieve spiraallijn
Lange niet uitgesneden spiraallijn

IDEAAL VOOR DIEPE VERANKERING

200 mm nuttige boorlengte


**SDS-PLUS
COMPATIBEL**

OPTIMAAL SNIJEFFECT IN ALLE GEBAKKEN SNELBOUWSTENEN

Hard metalen boorkop geslepen volgens EURONORM onder 120°

HOGЕ SLIJTWEERSTAND

Speciaal ontwikkeld hard metalen plaatje
Progressief oplopende spiraal met versterkte boorpunt



BOREN IN DE HOLLE STEEN

Betonboor
met uitgeschakelde klopboorfunctie



• Zonder snijpunt noch percussie kan de boor zich niet indringen in de steen.

SDS plus betonboor
klopboor functie ingeschakeld



• Het gat is zeer onregelmatig
• De Ø van het gat is groter dan de Ø van de boor.
• De wanden zijn verzwakt.

**PERFOR
BRICK**
De perforbrick boor
klopboor functie uitgeschakeld



• Mooie gaten in alle wanden.
• De Ø van de boor stemt overeen met de Ø van de gemaakte gaten.

TOEPASSINGEN



Compatibel met alle holle bakstenen op de markt.

Marcovis TUP 4



• **Ideaal voor verankering met lange pluggen.**



HOOFDZAKELIJK GEBRUIK IN HOLLE STEEN
ENKEL IN ROTATIE STAND TE GEBRUIKEN ZONDER KLOPBOORFUNCTIE
KAN OOK TOEGEPAST WORDEN OP ACCU-BOORMACHINE

Beschikbare afmetingen
Ø 6-8-10-12-15-16 mm
nuttige lengte 200 mm totale lengte 260 mm